

DODATOK Č.1

k Zmluve o dielo ZML 32/2021 uzatvorenej dňa 29.4.2021

I.**Zmluvné strany****1. OBJEDNÁVATEL****Obec Kalná nad Hronom**

Sídlo: Červenej armády 55, kalná nad Hronom, 935 32
 Zastúpený: Ing. Ladislav Éhn – starosta obce
 IČO: 00307131
 DIČ: 2021218683
 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
 Číslo účtu: 26823152/0200
 IBAN: SK06 0200 0000 0000 2682 3152
 BIC: SUBASKBX
 Telef: 036/6395109
 Email: obec@kalna.eu

(ďalej ako „objednávateľ“)

2. ZHOTOVITEĽ**Služby Kalná s.r.o., r.s.p.**

Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
 Zastúpený: Mgr. Ivana Tóthová, konateľ
 Ing. Adela Šinková, konateľ
 Zapísaný: OR OS Nitra, Odd. Sro, vl.č.:39923/N
 IČO: 50 102 419
 DIČ: 2120172802
 IČ DPH: SK2120172802
 Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
 IBAN: SK81 7500 0000 0040 2775 5487
 T.č.: 0948 073 770
 Email: socialnypodnik@kalna.eu

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

II.

1. Dňa 29.4.2021 bola uzatvorená Zmluva o dielo ZML 32/2021 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je vykonanie diela: „**Prestavba internátu SOŠ na Zariadenie pre seniorov**“.
2. Zmluvné strany sa dohodli na vykonaní navyše prác v rozsahu a v cene podľa rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku a stáva sa prílohou č. 2 Zmluvy.

3. Na základe ods. 1 sa v Zmluve dopĺňa

- a) v **čl. III Predmet zmluvy** nový **ods. 9**, ktorý znie takto:

„9. Zmluvné strany sa dohodli na vykonaní navyše prác v rozsahu podľa rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.“

b) ods. 1 v čl. IV. Rozsah a spôsob plnenia novým písmenom c) nasledovne:

„ 1. Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa čl. III. budú vykonané na základe:

a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,

b) oceneného výkazu výmer (príloha č. 1 Zmluvy o dielo)

c) oceneného výkazu výmer naviac prác (príloha č. 2). “

c) čl. VI. Cena novým odsekom 8, ktorý znie takto:

„8. Cena za naviac práce v zmysle čl. III ods. 9 tejto zmluvy vyplýva z rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy a je stanovená v nasledovnej výške

naviac práce I. etapa	32 743,05 Eur + 10% DPH, t.j. 36 017,36 Eur s DPH
naviac práce II. etapa	24 088,42 Eur + 10% DPH, t.j. 26 497,26 Eur s DPH
Spolu	56 831,47 Eur + 10% DPH, t.j. 62 514,62 Eur s DPH. “

4. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.

III.

1. Zmluvné strany prehlasujú, že si znenie tohto dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho ustanoveniami ho vlastnoručne podpisujú.

2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých obdrží každá zo zmluvných strán po jednom vyhotovení.

3. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisania oboma stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke obce www.kalna.eu.

Príloha č. 1: Rozpočet naviac prác

V Kalnej nad Hronom, dňa 11 FEB. 2022

Ing. Ladislav Éhn
starosta

V Kalnej nad Hronom, dňa 11 FEB. 2022

Ing. Adela Šinková
konateľ

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby Prestavba internátu SOŠ na Zariadenie pre seniorov

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

Kalná nad Hronom

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Kalná nad Hronom

00307131

Projektant

Zhotoviteľ

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

50102419

SK2120172802

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

4.2.2022

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	1 840,91	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	4 962,40	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	10 058,51	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	7 226,60	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		24 088,42	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 24 088,42

24 DPH 10,00 % z 24 088,42 2 408,84

25 Cena s DPH (r. 23-24) 26 497,26

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľzavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00



ROZPOČET

Stavba: Prestavba internátu SOŠ na Zariadenie pre seniorov
 Objekt:

Objednávateľ: Obec Kalná nad Hronom
 Zhotoviteľ: Služby Kalná s.r.o., r.s.p.
 Miesto: Kalná nad Hronom

Spracovali:
 Dátum: 15. 1. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV - miestnosti - 0.29, 0.30, 0.31, 0.32										
2 Zakladanie										
1	011	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr. 0-32 mm	m3	3,985	48,87		69,74	194,75	8,249
3 Zvislé a kompletne konštrukcie										
2	011	311271301	Muriwo nosné (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 200	m3	2,060	198,44		115,22	408,79	4,586
3	012	345123012.S	Dodanie a montáž schodiskového zábradlia	ks	1,000	2 780,00		2 386,85	2 780,00	0,073
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie										
4	011	631313661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	3,985	129,26		148,64	515,10	8,928
5	011	632452219.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	39,850	24,90		389,34	992,27	4,105
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
6	011	952901411.S	Výčistenie ostatných objektov (kanálov, zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky	m2	39,850	1,92		76,51	76,51	0,000
7	013	965041341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škvartbetón hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	9,960	53,10		528,88	528,88	0,000
8	013	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	15,936	13,17		209,88	209,88	0,000
9	013	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	15,936	10,36		165,10	165,10	0,000
10	013	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	15,936	51,91		827,24	827,24	0,000
PSV Práce a dodávky PSV										
10 148,30 17 389,90 0,745										



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
31	429	429830005100.S	Mriežka krycia 300x200	ks	1,000	23,10	23,10	0,00	23,10	0,000
32	311	311740009700.S	Spojovací materiál	ks	1,000	5,00	5,00	0,00	5,00	0,004
33	769	769060230.S	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej+ vnútornej výkon 5,0/5,3	kpl	1,000	240,00	0,00	240,00	240,00	0,000
34	429	429520001110.S	Jednotka klimatizačná vnútorná+ vonkajšia, výkon 5,0/5,3 kW	kpl	1,000	1 405,00	1 405,00	0,00	1 405,00	0,010
35	429	429520010200.S	Montážna konzola, komunikačný kábel, Cu potrubie, potrubie pre odvod kondenzátu	kpl	1,000	271,50	271,50	0,00	271,50	0,002
771 Montáž prepojenia únikový východ - oceľové schodisko								173,72	57,58	0,001
36	771	771275901.S	Montáž prepojenia	m	5,100	11,29	0,00	57,58	57,58	0,000
37	311	311970001200.S	Plech slza	ks	4,000	43,43	173,72	0,00	173,72	0,001

[Handwritten signature]



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Prestavba internátu SOŠ na Zariadenie pre seniorov - navyše práce	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Kalná nad Hronom
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Kalná nad Hronom	307131	
Projektant			
Zhotoviteľ	Služby Kalná s.r.o., r.s.p.	50102419	SK2120172802
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	
		1.2.2022	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 MJ	Počet	Náklady / 1 MJ	Počet	Náklady / 1 MJ
0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR												
A		Základné rozpočtové náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
KP												
1	45.1	Prípravné a zemné práce	Dodávky	1 506,80	10	Práce nadčas	0	15	GZS		0,00	
2			Montáž	14 631,28	11	Bez pevnej podlahy	0	16	Projektové práce		0,00	
3	45.2	Práce na hrubej stavbe	Dodávky	7 139,77	12	Kultúrna pamiatka	0	17	Sťažené podmienky		0,00	
4			Montáž	2 809,49	13		0	18	Vplyv prostredia		0,00	
5	45.3	Stavebno-inštalачné práce	Dodávky	971,05				19	Iné VRN		0,00	
6			Montáž	638,24				20	VRN z rozpočtu		0,00	
7	45.4	Kompletačné a dokončovacie práce	Dodávky	17,86								
8			Montáž	5 028,56								
9	ZRN (45.1 - 45.4)			32 743,05	14	DN (r. 10 - 13)		21	VRN (r.15 - 20)		0,00	
22	HZS			0,00	23	Kompl. činnosť	0,00	24	Ostatné náklady		0,00	

Projektant		D	Celkové náklady
		25	Súčet 9,14,21-24 32 743,05
		26	DPH 10,00 % z 32743,05 3 274,31
		27	Cena s DPH (r. 25 - 26) 36 017,36
Dátum a podpis	Pečiatka		
Objednávateľ		E	Prípochty a odpochty
		28	Dodávky objednávateľa 0,00
		29	Klíza doložka 0,00
		30	Zvýhodnenie + - 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka		



TC	ČP	TV	KP	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Hmotnosť celkom
					1PP+1NP,2NP,strecha,podkrovia					8 592,43	
		D	45.11.11	05	Búranie práce a demolácie						
		D	45.11.11	0501	Búranie konštrukcií					2 861,41	0,000
oc	28	K	45.11.11	05010205000040.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov -CO stena	m3	4,640	127,46	1,000	591,41	0,000
fc	29	K	45.11.11	05010704000030.S	Vybúranie otvoru v betónových priekchach a stenách, hr. do 800 mm	ks	2,000	1 135,00	1,000	2 270,00	0,000
		D	45.21.10	1204	Priečky, steny					212,19	
oc	53	K	45.21.10	12020202035136.S	Murovanie stien výplňových (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	2,438	42,85	1,000	104,47	1,072
pc	54	M	45.21.10	595310001470.S	Tvárnica pórobetónová	m2	8,280	13,01	1,000	107,72	28,505
		D	45.11.20	13	Omietačské práce					0,00	
		D	45.11.20	1309	Vonkajšie povrchy stien- komín					23,05	0,014
oc	57	K	45.11.20	13090409000221.S	Vonkajšia omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	1,680	8,55	1,000	14,36	0,007
oc	58	K	45.11.20	13091716000210.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	1,680	5,17	1,000	8,69	0,007
		D	45.11.20	6103	Tepelná izolácia					147,00	0,023
oc	75	K	45.11.20	61030108030641.S	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 40 mm, lepený celoplošne s príkrovením	m2	1,680	29,16	1,000	48,99	0,023
oc	76	K	45.11.20	61030108035750	Rohová lišta z PVC	m	3,000	2,52	1,000	7,56	0,000
oc	23	K	45.11.20	05010203000030.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehlí pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	1,296	23,39	1,000	30,31	0,000
oc	24	K	45.11.20	05010301000010.S	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm, -2,10000t	m3	0,580	103,69	1,000	60,14	0,000
		D	45.11.20	0508	Doprava vybúraných hmôt					482,11	0,000
oc	25	K	45.11.20	05080186010010.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	14,184	21,64	1,000	306,94	0,000
oc	26	K	45.11.20	05080186010090.S	Príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	7,374	6,79	1,000	50,07	0,000
oc	27	K	45.11.20	05080200012400.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	14,184	8,82	1,000	125,10	0,000
		D	45.11.20	03	Lešnárske práce					0,00	
		D	45.11.20	0303	Lešenie pomocné					16,13	0,009
oc	21	K	45.11.20	03030104010010.S	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešenevej podlahy do 1,50 m	m2	2,800	5,76	1,000	16,13	0,009
				HS	Hodinové zúčtovacie sadzby					4 208,40	0,000
oc	89	K		HS000000001120.S5	Stavebno montážne práce búranie dverného otvoru, zúčtovanie práce osadenie posuvných dverí	hod	40,000	15,33	1,000	613,20	0,000



oc	91	K		HS0000000001120.S6	Stavebno montážne práce náročnejšie-búranie betónovej steny CO objektu, vynášanie suty, vysprávky, zarovnanie stien	hod	40,000	15,33	1,000	613,20	0,000
oc	92	K		HS0000000001130.S	Stavebno montážne práce odborné - I. a II. NP domurovanie stien dverného otvoru	hod	25,000	17,75	1,000	443,75	0,000
oc	94	K		HS0000000001130.S3	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné- domurovanie, vysprávky okien a dverí	hod	143,000	17,75	1,000	2 538,25	0,000
		D	45.11.20	HS	Hodinové zúčtovacie sadzby					591,14	0,200
oc	85	K	45.11.20	HS0000000001120.S2	Stavebno montážne práce- výroba drev.roštu pre preosadenie strešného výlezu	hod	32,000	15,33	1,000	490,56	0,000
pc	86	M	45.11.20	6054200000350.S	Rezivo stavebné	m3	0,400	251,46	1,000	100,58	0,200
		D	45.31.56	9104	Vedenia nadzemné NN					51,00	0,000
oc	84	K	45.31.56	91040605020010.S	Konzola - rovná do steny	ks	2,000	16,57	1,000	33,14	0,000
pc	90	M		484430006500.S	Zostava špeciálnych konzol s upínacími držiakmi a rozperkami pre upevnenie liatinového vykurovacieho telesa do plných stien	súb.	2,000	8,93	1,000	17,86	0,001






TC	Čp	TV	KP	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Hmotnosť celkom
					VÝŤAHOVÁ ŠACHTA					3 965,07	
		D	45.26.21	03	Lešnárske práce						
		D	45.26.21	0301	Lešenie radové					847,50	4,823
oc	22	K	45.26.21	03010201010010.S	Montáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky do 10 m	m2	125,000	4,51	1,000	563,75	4,823
oc	96	K	45.31.21	03010202015010.S	Demontáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky do 10 m	m2	125	2,27	1,000	283,75	0,000
		D	45.21.10	1107	Stropné a strešné konštrukcie budov (pozemných stavieb)					2 358,73	16,353
fc	95	K	45.11.11.	05010603002500.S	Vysekávacie rýh v stenách	ks	1,000	489,55	1,000	489,55	0,000
oc	36	K	45.21.10	11070102063010.S1	Betón stropných klenieb, škrupeň, železový tr. C 25/30 -výťahová šachta	m3	1,500	118,66	1,000	177,99	3,603
oc	43	K	45.21.10	11070211011050.S1	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie-výťahová šachta+chodba	m2	20,360	9,73	1,000	198,10	0,069
oc	45	K	45.21.10	11070221060010.S1	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele -výťahová šachta	t	0,290	1 538,40	1,000	446,14	0,295
oc	46	K	45.21.10	11070302050010.S1	Betón nosníkov, železový tr. C 20/25	m3	3,500	108,64	1,000	380,24	8,040
fc	51	K	45.21.10	12020201011144.S	Murivo výplňové (m3) z tehál HELUZ na maltu MVC	m3	5,125	130,09	1,000	666,71	8,096
		D		HS	Hodinové zúčtovacie sadzby					758,84	
oc	87	K		HS0000000001120.S	Stavebno montážne práce -vysprávky stien	hod	49,500	15,33	1,000	758,84	0,000

[Handwritten signature]



TC	ČP	TV	KP	Kód položky	Popis	MJ	Množst vo	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Hmotnosť celkom
					ZÁDVERIE - VSTUP DO VÝŤAHU						
		D	45.11.20	01	Zemné práce					4 382,68	
		D	45.11.20	0103	Hĺbené vykopávky					235,00	0,000
oc	1	K	45.11.20	01030102020010.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	20,000	10,89	1,000	217,80	0,000
oc	3	K	45.11.20	01030102020090.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	20,000	0,86	1,000	17,20	0,000
		D	45.11.12	0106	Premiestnenie					143,20	0,000
	17	K	45.11.12	01060700070020.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	20,000	7,16	1,000	143,20	0,000
		D	45.11.11	0502	Vybúranie konštrukcií a demontáže					34,20	0,001
	30	K	45.11.11	05020345016260.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých nad 60,3 do D 89, -0,00841t	m	12,000	2,85	1,000	34,20	0,001
		D	45.11.11	0503	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií					86,52	0,000
	31	K	45.11.11	05030161032500.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	12,000	7,21	1,000	86,52	0,000
oc		D	45.21.10	11	Betonárske práce					0,00	
oc		D	45.21.10	1101	Základy					962,92	13,596
	32	K	45.21.10	11010102040010.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	3,000	93,68	1,000	281,04	6,582
	33	K	45.21.10	11010121020010.S	Výstuž základových pásov z ocele B 500	t	0,250	1 538,40	1,000	384,60	0,250
pc	34	K	45.21.10	11010302060010.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	2,800	106,17	1,000	297,28	6,764
oc		D	45.21.10	1107	Stropné a strešné konštrukcie budov (pozemných stavieb)					1 526,13	16,353
oc	35	K	45.21.10	11070102060010.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	1,500	113,86	1,000	170,79	3,603
pc	37	K	45.21.10	11070111010010.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	15,000	7,21	1,000	108,15	0,052
pc	38	K	45.21.10	11070111010020.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	15,000	2,98	1,000	44,70	0,000
oc	39	K	45.21.10	11070111010210.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	15,000	6,75	1,000	101,25	0,034
	40	K	45.21.10	11070111010220.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	15,000	1,99	1,000	29,85	0,000
oc	41	K	45.21.10	11070121020010.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, S235 (11373)	t	0,150	1 735,14	1,000	260,27	0,152
oc	42	K	45.21.10	11070211011050.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	6,400	9,73	1,000	62,27	0,022
oc	44	K	45.21.10	11070211011060.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	6,400	3,46	1,000	22,14	0,000
oc	47	K	45.21.10	11070211013010.S1.1	Debnenie vencov - v povalevom priestore	m2	6,500	17,13	1,000	111,35	0,076
oc	48	K	45.21.10	11070221060010.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,400	1 538,40	1,000	615,36	0,407
oc		D	45.21.10	1201	Základy					507,21	6,173




49	K	45.21.10	12010115021031.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvármic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	2,900	174,90	1,000	507,21	6,173
oc	D	45.21.10	1202	Múry					838,90	0,000
50	K	45.21.10	12020102032561	Murivo nosné (m3) z tvármic YTONG hr. 200 mm	m3	3,950	212,38	1,000	838,90	3,279
				Protí vode a zemnej vlhkosti					48,60	0,223
63	K	45.21.10	61010102010010.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	5,000	3,41	1,000	17,05	0,000
64	M	45.21.10	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	5,750	4,62	1,000	26,57	0,024
65	K	45.21.10	61010101010010.S2	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	5,000	0,22	1,000	1,10	0,000
66	M	45.21.10	246170000900,1	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,002	1 939,41	1,000	3,88	0,002

[Handwritten signature]



TC	ČP	TV	KP	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Hmotnosť celkom
					Únikový východ-zádverie výtahu					3 226,44	
		D	45.11.20	01	Zemné práce						
		D	45.11.20	0103	Hĺbené vykopávky					1 677,06	0,000
oc	5	K	45.11.20	01030202020010.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	102,950	10,30	1,000	1 060,39	0,000
oc	9	K	45.11.20	01060700070030.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	102,950	1,87	1,000	192,52	0,000
oc	8	K	45.11.20	01060203010240.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	102,950	3,10	1,000	319,15	0,000
oc	7	K	45.11.20	01030202020090.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažovaných, s urovnaním dna v hĺbine 3	m3	102,950	1,02	1,000	105,01	0,000
		D	45.11.12	01	Zemné práce					0,00	
		D	45.11.12	0104	Konštrukcie z hornín					964,12	39,240
oc	11	K	45.11.12	01040402070010.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	20,000	3,42	1,000	68,40	0,000
oc	12	K	45.11.12	01040501070010.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	21,800	15,87	1,000	345,97	0,000
pc	13	M	45.11.12	583410003100.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-63 mm	t	39,240	14,01	1,000	549,75	39,240
		D	45.21.10	61	Izolačné práce					0,00	
		D	45.21.10	6101	Protí vode a zemnej vlhkosti					252,32	0,223
oc	67	K	45.21.10	61010102020011.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	25,000	3,10	1,000	77,50	0,002
pc	68	M	45.21.10	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	28,750	1,85	1,000	53,19	0,058
oc	69	K	45.21.10	61010102020020.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislú NAIP pritavením	m2	23,800	4,32	1,000	102,82	0,013
oc	73	K	45.11.20	61010101010010.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti náterom penetračným za studena	m2	23,800	0,22	1,000	5,24	0,000
pc	74	M	45.11.20	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,007	1 939,41	1,000	13,58	0,007
		D	45.21.10	88	Zdravotechnicko-inštalčné práce					0,00	
		D	45.21.10	8801	Kanalizácia					271,62	0,025
oc	77	K	45.21.10	88010102010125.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	4,000	20,48	1,000	81,92	0,008
oc	78	K	45.21.10	88010102010130.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	10,000	18,97	1,000	189,70	0,018
		D		HS	Hodinové účtovacie sadzby					61,32	0,000
oc	93	K		HS0000000001120.S1	Stavebno montážne práce - vŕtanie cez základ pre chráničku	4,000	15,33	1,000	1,000	61,32	0,000

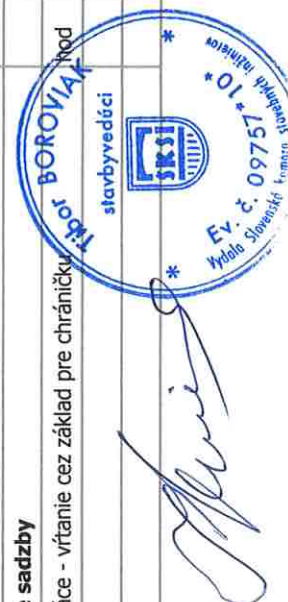

TC	ČP	TV	KP	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Hmotnosť celkom
					RETENČNÁ NÁDRŽ-24 m3					6 150,58	
		D	45.11.20	01	Zemné práce						
		D	45.11.20	0103	Hĺbené vykopy					1 065,15	0,000
oc	2	K	45.11.20	01030102020020.S	Výkop nezapažených jam v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	135,000	6,01	1,000	811,35	811,350
oc	4	K	45.11.20	01030102020090.S1	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	135,000	0,86	1,000	116,10	0,000
oc	7	K	45.11.20	01030202020090.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnávaním dna v hĺbke 3	m3	135,000	1,02	1,000	137,70	257,560
		D	45.11.12	01	Zemné práce					0,00	82,700
		D	45.21.10	61	Izolátorské práce					0,00	
		D	45.21.10	6101	Proti vode a zemnej vlhkosti					26,05	0,000
oc	71	K	45.21.10	61010105011102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	15,000	0,46	1,000	6,90	0,000
pc	72	M	45.21.10	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	17,250	1,11	1,000	19,15	0,002
		D	45.11.12	0104	Konštrukcie z hornín					1 156,87	0,000
pc	14	M	45.11.12	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	36,260	13,24	1,000	480,08	36,260
oc	15	K	45.11.12	01040501070010.S1	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	42,000	15,87	1,000	666,54	0,000
oc	19	K	45.11.12	01080102010010.S	Úprava plánu v násypoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	25,000	0,41	1,000	10,25	0,000
		D	45.11.12	0106	Premiestnenie					1 005,75	39,150
oc	17	K	45.11.12	01060700070020.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	135,000	7,16	1,000	966,60	0,000
oc	16	K	45.11.12	01060204012010.S	Vodorovné premiestnenie výkopku p z horniny tr.1-4 do 10000 m3, príplatok k cene za každý ďalší a začiatky 1000 m	m3	135,000	0,29	1,000	39,15	39,150
		D	45.11.12	0108	Povrchové úpravy terénu					7,56	7,560
oc	20	K	45.11.12	01080300010010.S	Zhutnenie podlažia z horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	36,000	0,21	1,000	7,56	7,560
		D	45.23.31	2201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva					2 889,20	2 889,200
oc	59	K	45.23.31	22010102001070.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	40,000	2,81	1,000	112,40	112,400
pc	60	M	45.23.31	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	7,500	10,24	1,000	76,80	76,800
fc	61	M	45.23.31	286610048700	Žumpy betónové D 4 x 2,4 x 1,65, objem 12000	ks	2,000	1 350,00	1,000	2 700,00	2 700,000



[Handwritten signature]



TC	ČP	TV	KP	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena indexov aná	Index ceny	Celková cena	Hmotnosť celkom
					Montáž slabopráúdových rozvodov a chráničiek					3 989,58	
		D	45.31.11	91	Montáž slabopráúdových rozvodov a zariadení						0,055
		D	45.31.11	9101	Úložný materiál					1 292,40	0,055
oc	79	K	45.31.11	91010602010010.S	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 16,5 mm, uložená voľne, vnútorná	m	65,000	0,74	1,000	48,10	0,000
pc	80	M	45.31.11	345710000090.S	Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 125, HDPE	m	65,000	3,56	1,000	231,40	0,047
pc	81	M	45.31.11	369290020530	Oceľové lanko priemer	m	65,000	4,50	1,000	292,50	0,000
oc	82	K	45.31.11	91010602010030.S	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 47 mm, uložená voľne, vnútorná	m	40,000	0,91	1,000	36,40	0,000
pc	83	M	45.31.11	345710011405	Rúrka ohybná mechanickú ochranu káblov D 45,0 mm	m	40,000	10,80	1,000	432,00	0,008
fc	95	K	45.31.21	92050702010440.S	Revízia signalizačného vodiča pre plynovú prípojku	ks	1,000	252,00	1,000	252,00	0,000
01 Zemné práce											887,85
	5	K	01	01030202020010.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	45,000	18,42	0,00	828,90	828,90
	22	K	01	01060204012010.S	Vodorovné premiestnenie výkopku p z horniny tr.1-4 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	45,000	0,29	0,00	13,05	52,20
	14	K	01	01030202020090.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	45,000	1,02	0,00	45,90	45,90
0104 Konštrukcie z hornín											1 536,33
	8	K	01	01040501070010.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	67,500	15,87	0,00	1 071,23	1 705,73
	9	M	581	581530000400.S	Piesok zásypový	t	36,820	8,00	294,56	294,56	294,56
	10	M	283	2832300008300.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm	m	104,000	0,16	16,64	16,64	16,64
	17	K	01	01040402070010.S1	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	45,000	3,42	0,00	153,90	153,90
0109 Pretlačenie potrubia											273,00
	13	K	01	01090101010002.S	Neriadene zemné pretlačenie v hornine tr. 1-2, priemer pretlačania cez 50 do 63 mm	m	27,000	13,00	0,00	273,00	273,00



TC	Č P	T V	KP	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena indexová ná	Index ceny	Celková cena	Hmotnosť celkom
					ZEMNÉ PRÁCE - izolácia základových pásov					2 436,27	
			D 45.11.20	01	Zemné práce						
			D 45.11.20	0103	Hĺbené výkopávky					1 692,97	0,000
oc	6	K	45.11.20	010302020020.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	149,556	10,30	1,000	1 540,43	0,000
oc	7	K	45.11.20	010302020090.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	149,556	1,02	1,000	152,55	0,000
			D 45.11.20	0106	Premiestnenie					743,29	0,000
oc	8	K	45.11.20	01060203010240.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	149,556	3,10	1,000	463,62	0,000
oc	9	K	45.11.20	01060700070030.S	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	149,556	1,87	1,000	279,67	0,000

[Handwritten signature]

Ing. Norbert SPIŠIAK
stavbyvedca
Ev. č. 09757*10
Stavbyvedca
Stavbyvedca
Stavbyvedca

Ing. Norbert SPIŠIAK
stavbyvedca
Ev. č. 09757*10
Stavbyvedca
Stavbyvedca
Stavbyvedca